



Система управления ткацким станком

Автоматизация – меняющая мир

Месяц/год реализации: 2012 г.



Объект применения

Ткацкие станки серии СТБУТТ - предназначены для выработки одноцветных тяжелых технических тканей повышенной плотности с массой до 1000 г/м² и более и коэффициентом наполнения до 2,0 из льняных, синтетических, хлопчатобумажных нитей и их смесей.




Система управления




Внешний вид станка

Схема управления на базе ПЛК Delta DVP-EX2

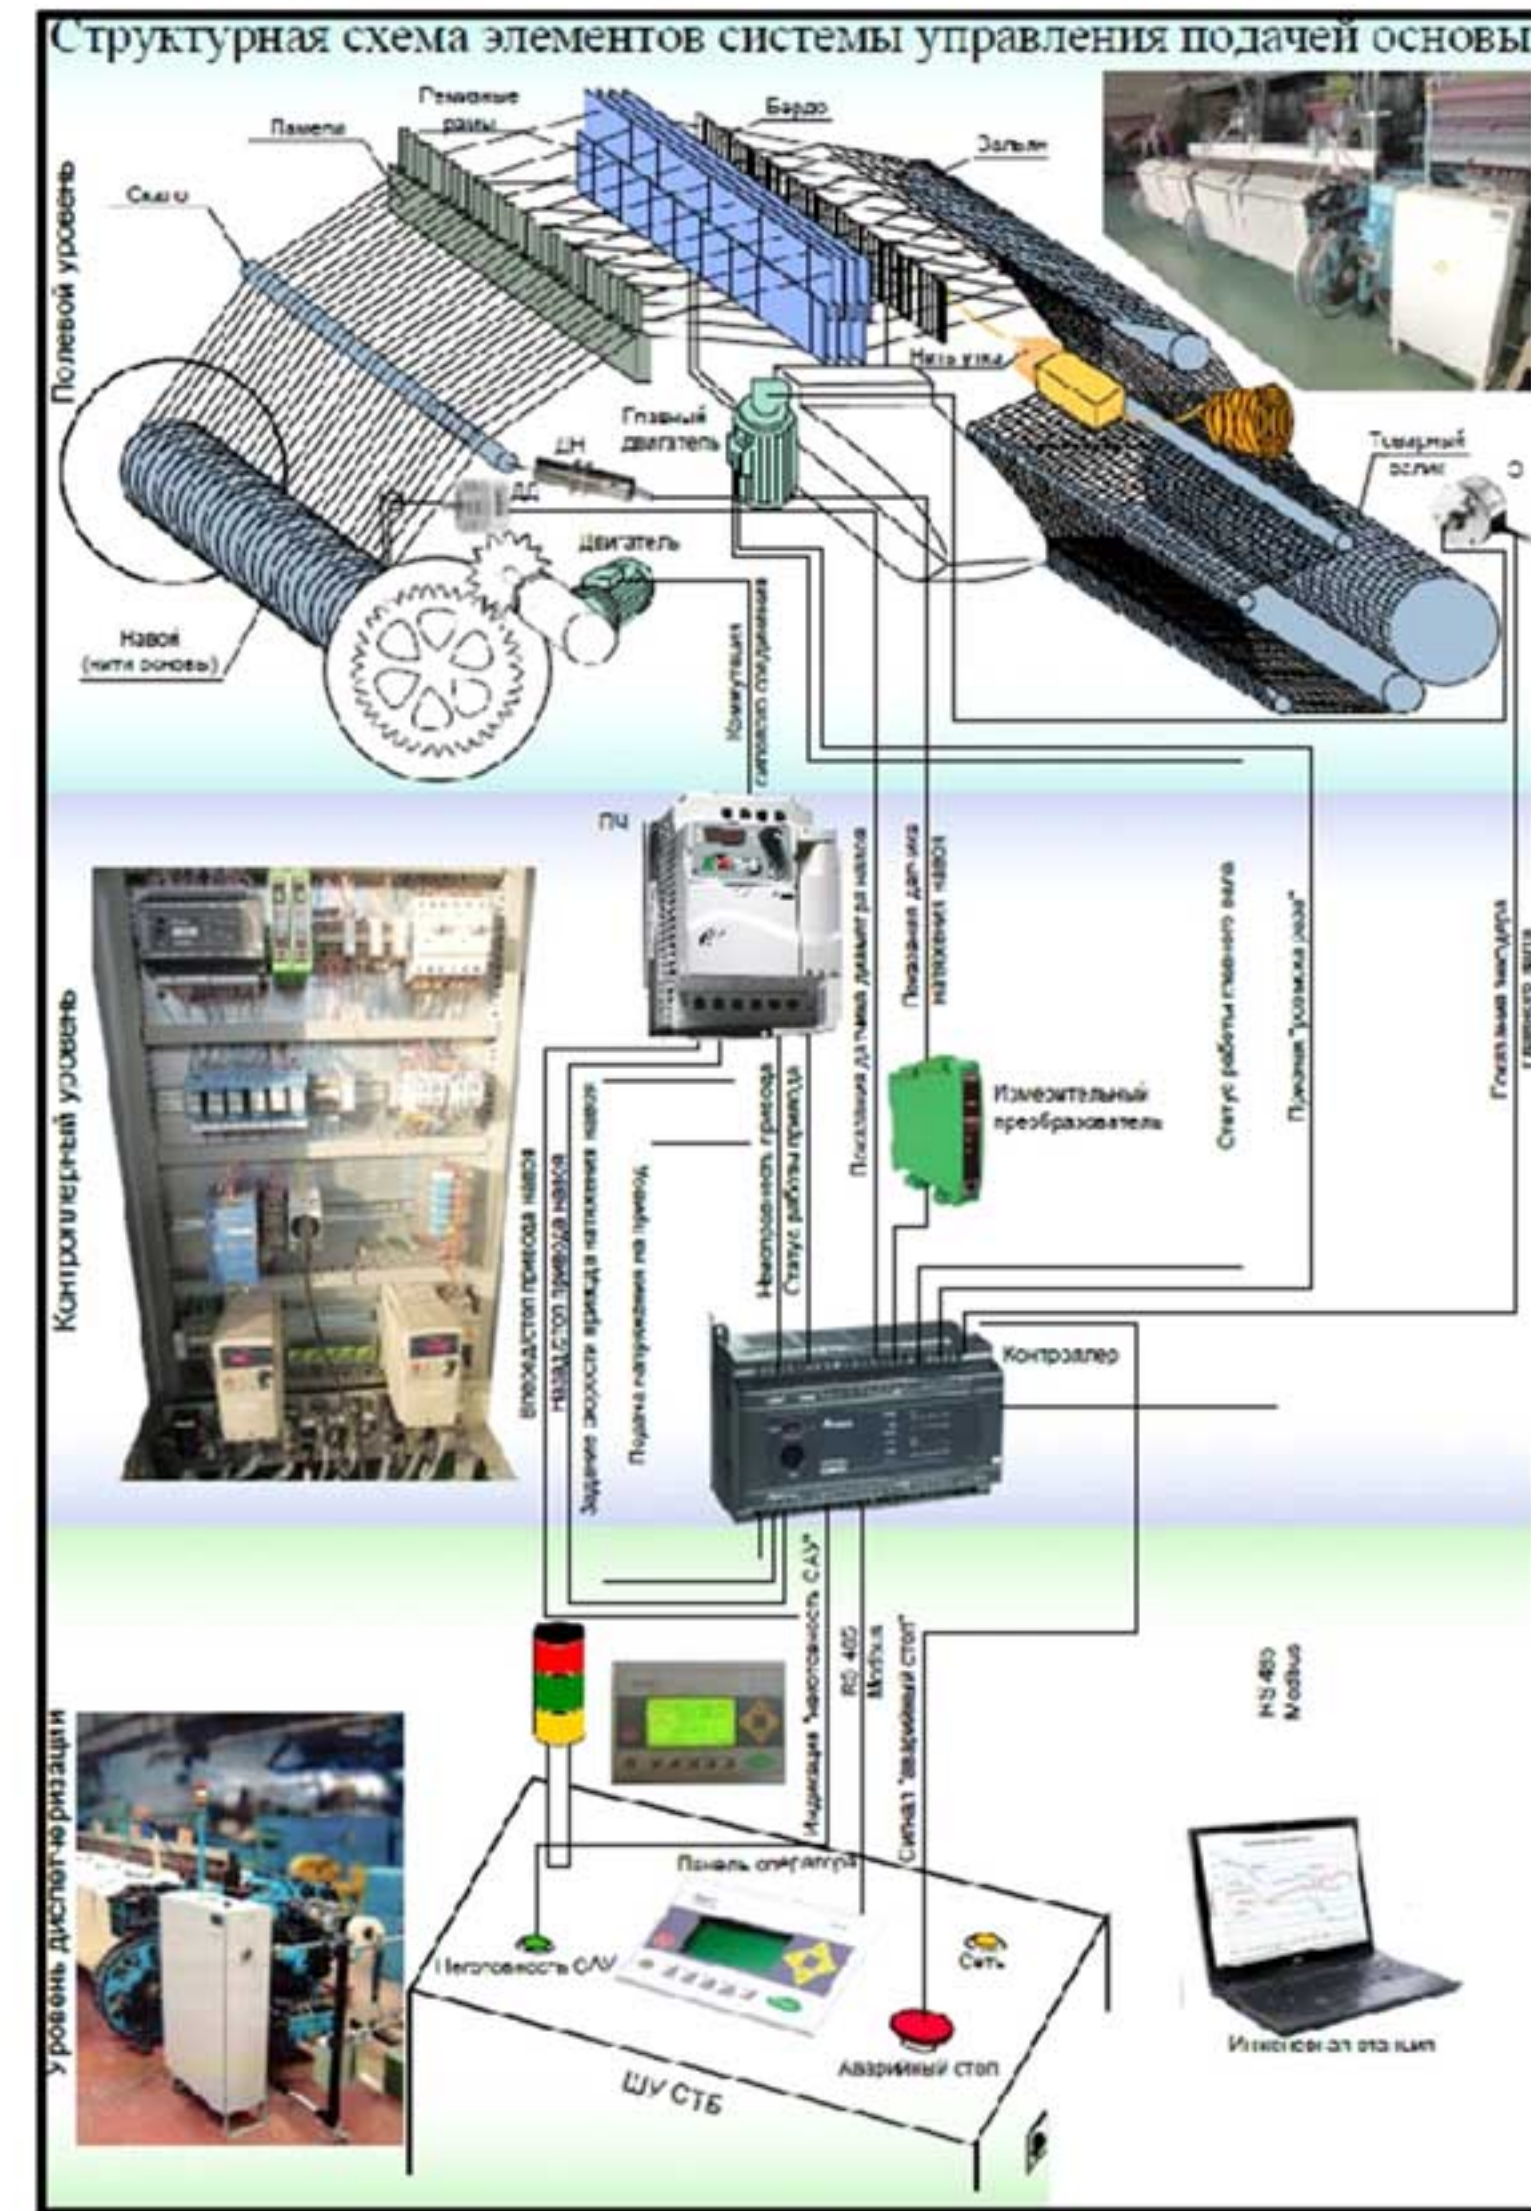

Шкаф управления

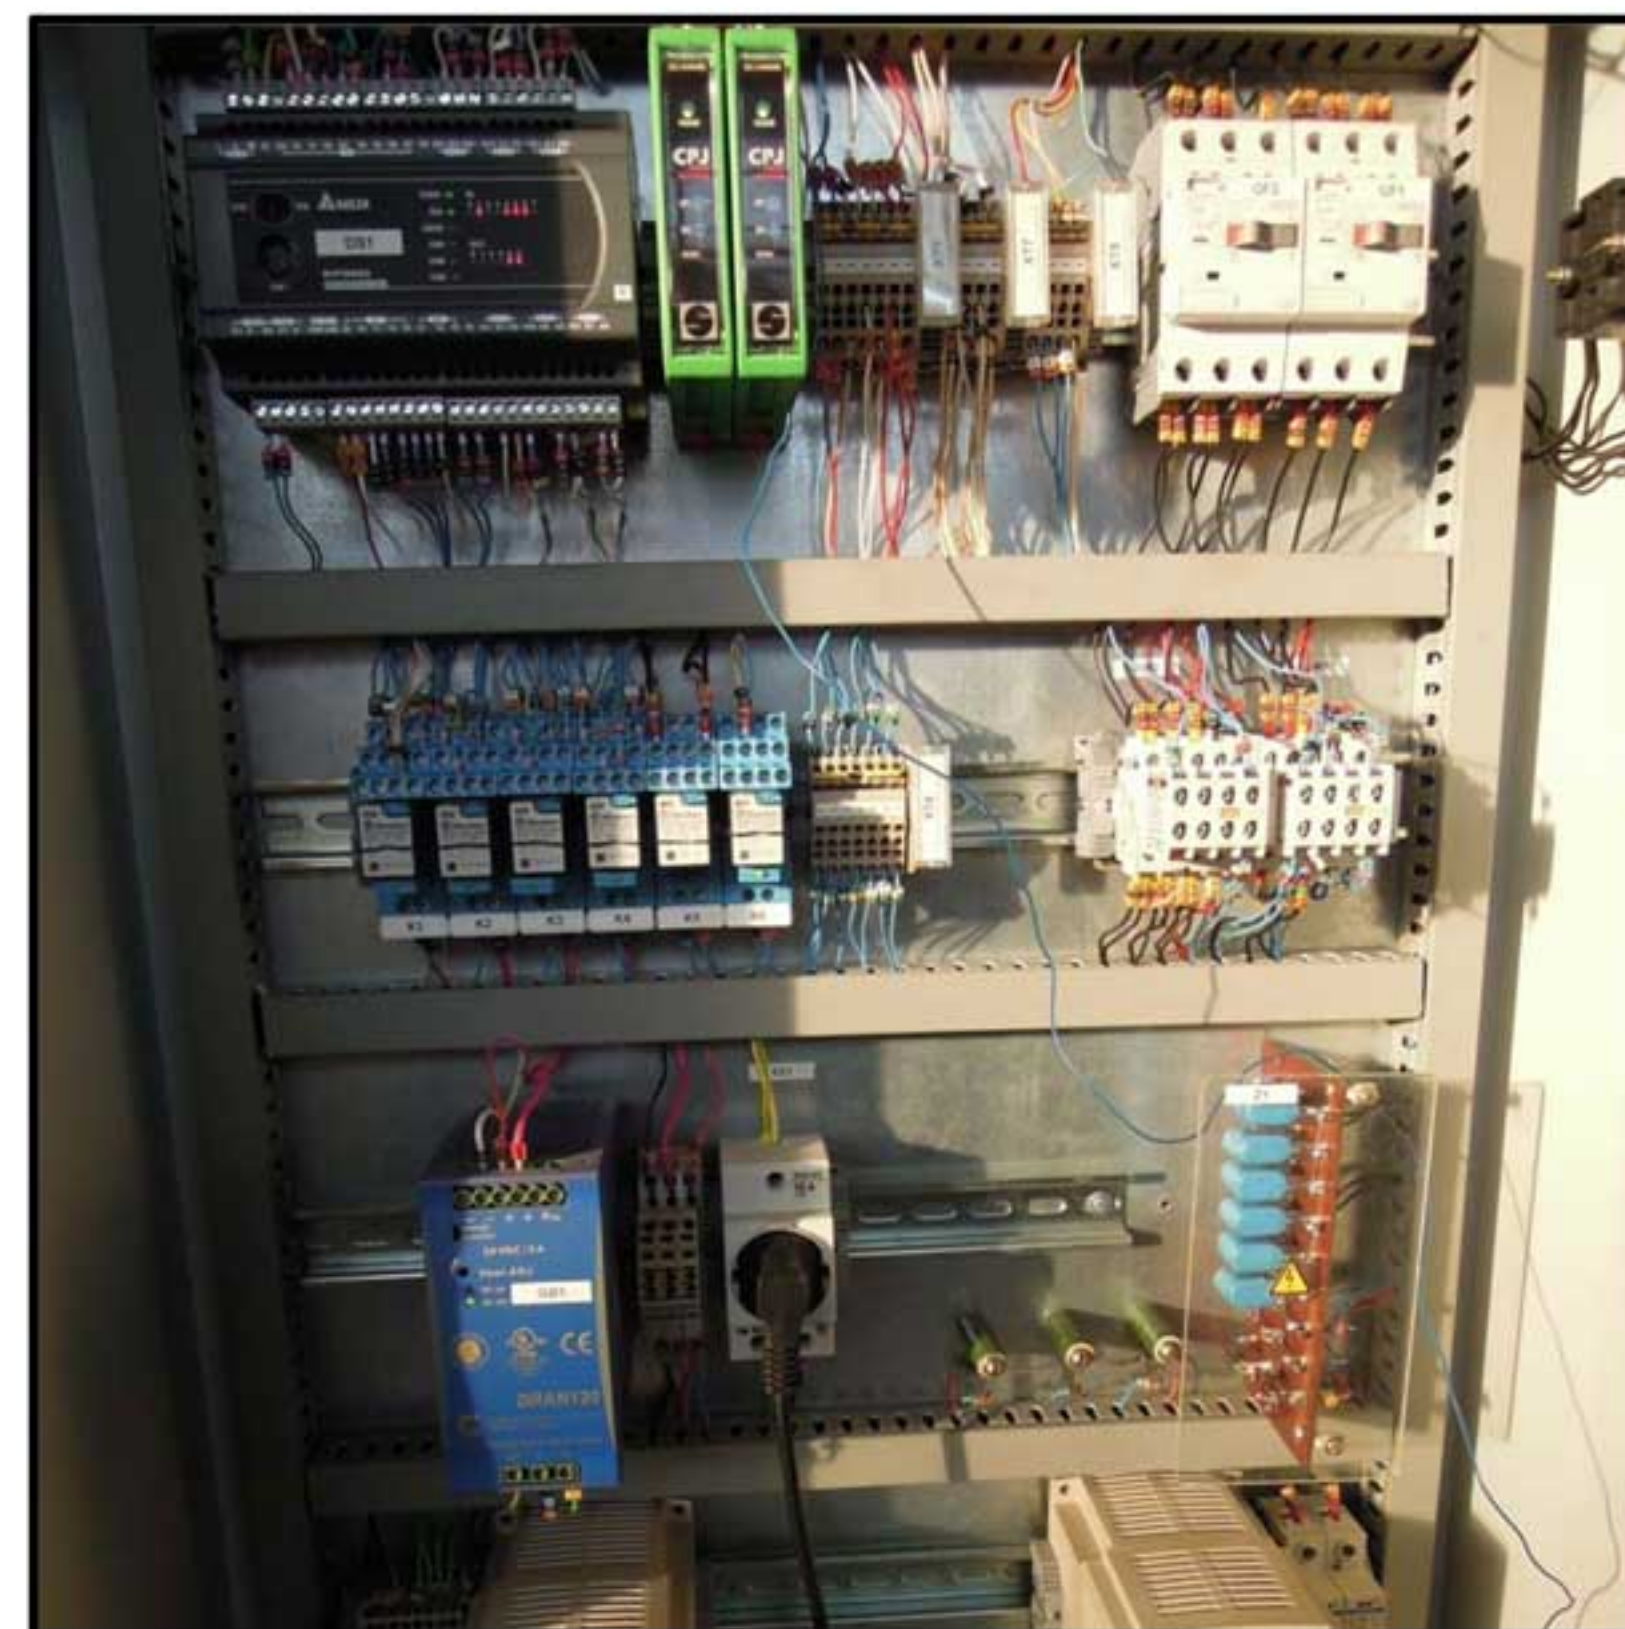

Шкаф управления с ПЛК DVP-EX2

Оборудование DELTA Electronics



ПЛК DVP-EX2



Панель оператора
TP04G-AS2

Спасибо за
внимание

НПО «СТОИК ЛТД» (495) 661-24-41

Более подробная и дополнительная
информация на сайте www.stoikltd.ru

