

Высокопроизводительные измерительные устройства

Фирма TiePie engineering разрабатывает и поставляет высокопроизводительные измерительные устройства, работающие под управлением компьютера. Их отличительными особенностями являются невысокая стоимость, компактность, функциональная законченность и простота в использовании.

Внешние устройства, такие как TiePieSCOPE HS801, Handyprobe HP2 и HandyScope 2, выполнены в виде автономных приборов. Вы можете просто подключить эти приборы к параллельному порту компьютера.

Интерфейсные платы типа TP508, TP5008 и TP208 могут быть легко установлены в свободный слот любого IBM PC совместимого компьютера.

Измерительные устройства фирмы TiePie engineering поставляются в комплекте с программным обеспечением для DOS и Windows, позволяющим использовать их в режиме эмуляции различных измерительных приборов: запоминающего осциллографа, анализатора спектра, цифрового вольтметра, регистратора переходных процессов и функционального генератора.

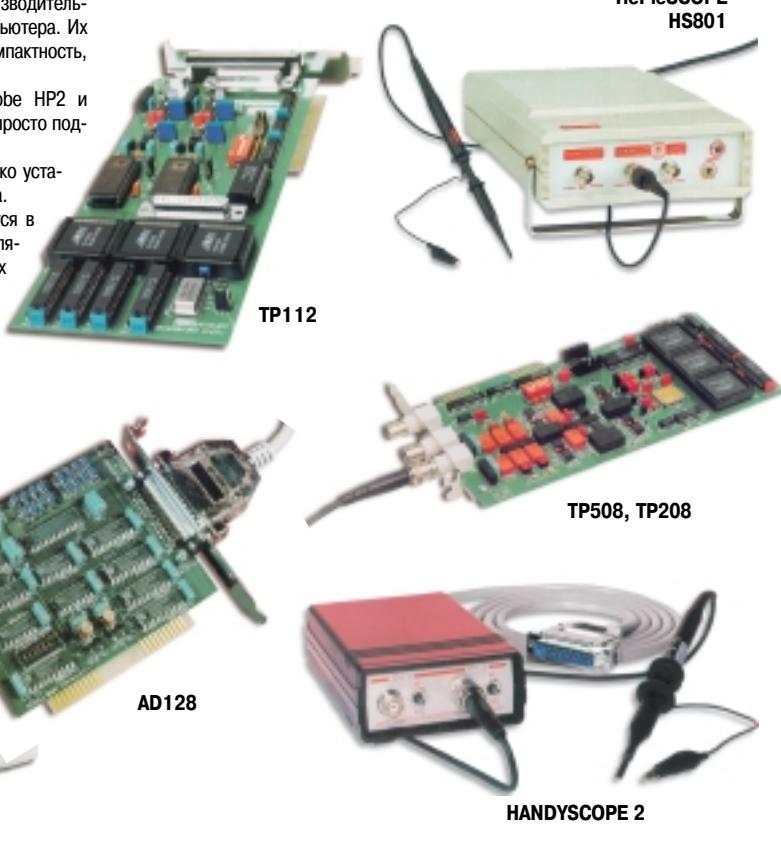


Таблица 1. Интерфейсные модули с шиной ISA

	TP5008	TP208	TP508	AD128	TP112
Количество каналов	2	2	2	8	2
Производительность АЦП	200 000 выборок/с	20 000 000 выборок/с	50 000 000 выборок/с	100 000 выборок/с	1 000 000 выборок/с
Время преобразования	2 мкс	50 нс	20 нс	8 мкс	1 мкс
Память		32 кбайт	32 кбайт		32 кбайт
Входная чувствительность (полная шкала)	500 мВ...20 В каналы 1 и 2 разделены	20 мВ...80 В каналы 1 и 2 разделены	20 мВ...80 В каналы 1 и 2 разделены	1,25 В...20 В на канал	1,25 В...20 В каналы 1 и 2 разделены
Максимальное входное напряжение с пробником 1:10	200 В перем. тока 50 Гц 2 000 В перем. тока 50 Гц	200 В перем. тока 50 Гц 2 000 В перем. тока 50 Гц	200 В перем. тока 50 Гц 2 000 В перем. тока 50 Гц	200 В перем. тока 50 Гц 2 000 В перем. тока 50 Гц	200 В перем. тока 50 Гц 2 000 В перем. тока 50 Гц
Входной импеданс	1 МОм/25 пФ	1 МОм/20 пФ	1 МОм/20 пФ	800 кОм/250 пФ	1 МОм/20 пФ
Разрешение	8 бит = 0,39%	8 бит = 0,39%	8 бит = 0,39%	12 бит = 0,025%	12 бит = 0,025%
Погрешность	2% ± 4 МЗР	2% ± 1 МЗР	2% ± 1 МЗР	0,2% ± 1 МЗР	0,1% ± 1 МЗР
Полоса пропускания	от 0 до 100 кГц	от 0 до 20 МГц	от 0 до 20 МГц	от 0 до 100 кГц	от 0 до 500 кГц
Каналы вывода	1	1	1	8	1
Диапазон адресов ввода-вывода (выбираемый)	308 Н (установлен) 0...3 FFH (перекл.)	300 Н (установлен) 0...3 FFH (перекл.)			
Питание					
+5 В	100 мА	800 мА	800 мА	100 мА	800 мА
+12 В	50 мА	250 мА	250 мА	50 мА	200 мА
-12 В	50 мА	100 мА	100 мА	50 мА	200 мА
Габаритные размеры					
высота	100 мм	140 мм	140 мм	110 мм	125 мм
длина	125 мм	245 мм	245 мм	125 мм	250 мм
ширина	25 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Вес	110 г	250 г	250 г	120 г	230 г
Вспомогательное оборудование	—	2 пробника (1:1-1:10)	2 пробника (1:1-1:10)	—	2 пробника (1:1-1:10)

Высокопроизводительные измерительные устройства

Таблица 2. Внешние измерительные устройства

	Handyprobe HP2	HandyScope 2	TiePieSCOPE HS801
Количество входных каналов	1	2	2
Производительность АЦП	1 млн. выборок/с (HP2-1) 2 млн. выборок/с (HP2-2) 5 млн. выборок/с (HP2-5) 10 млн. выборок/с (HP2-10) 20 млн. выборок/с (HP2-20)	200 тыс. выборок/с	100 млн. выборок/с
Время преобразования	50 нс	5 мкс	10 нс
Входная чувствительность (полная шкала)	500 мВ...400 В	100 мВ...80 В полная шкала	100 мВ...80 В полная шкала
Макс. входное напряжение	500 В переменного тока 50 Гц	125 В переменного тока 50 Гц	200 В переменного тока <10 кГц 200 В постоянного тока
Входной импеданс	1 МОм/30 пФ	1 МОм/20 пФ	1 МОм/30 пФ
Присоединения	переменный/ постоянный ток	переменный/ постоянный ток	переменный/ постоянный ток
Разрешающая способность	8 бит = 0,39%	12 бит = 0,025%	8 бит = 0,39%
Погрешность	1% ±1 МЗР	0,2% ±1 МЗР	1% ±1 МЗР
Полоса пропускания	от 0 до 2 МГц	от 0 до 100 кГц	от 0 до 50 МГц
Число выходных каналов	—	—	1
Частота выборок	—	—	0-25 МГц
Разрешающая способность ЦАП	—	—	10 бит
Полоса пропускания	—	—	от 0 до 2 МГц
Напряжение выходного сигнала	—	—	±12 В
Диапазон адресов ввода-вывода	LPT 1, 2, 3	LPT 1, 2, 3	LPT 1, 2, 3
Питание	от LPT	от LPT	10...24 В постоянного тока, 90...260 В перемен. тока, 10 Вт
Размеры	43×22×125 мм	85×50×145 мм	170×65×275 мм
Масса	260 г	500 г	1250 г
Длина кабеля (в комплекте)	1,8 м	1,8 м	1,8 м
Вспомогательное оборудование	—	2 пробника (1:1...1:10)	2 пробника (1:1...1:10), кабель питания

Программное обеспечение для Windows


Общие сведения

Для устройств TP112, TP208, TP508, TiePieSCOPE HS801 и Handyprobe HP2 предоставляется программное обеспечение, исполняемое под управлением Windows. Оно обеспечивает работу перечисленных устройств в режимах запоминающего осциллографа, цифрового вольтметра, анализатора спектра, регистратора переходных процессов и функционального генератора (только для TiePieSCOPE HS801). Характерными особенностями этого программного обеспечения являются интуитивно понятный и дружественный интерфейс управления виртуальными приборами, возможность использования нескольких устройств одновременно, наиболее полная реализация возможностей аппаратуры.

Осциллограф

Режим Осциллограф обладает следующими отличительными особенностями:

- длительность записи в диапазоне от 10 до 32768 выборок;
- отображение на экране 32768 выборок без потери информации;
- установка положения момента запуска от 0 до 100%;
- масштабирование сигнала по оси времени с использованием полосы пропускания;
- простая настройка частоты выполнения выборок;
- настройка смещения и усиления по вертикали с помощью графической сдвигаемой и масштабируемой шкалы;

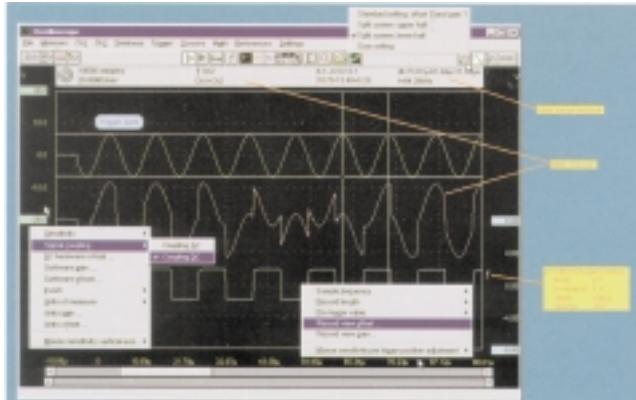


- настройка уровня запускающего сигнала, его гистерезиса и полярности с помощью одной функции WYSIWYG;
- выполнение настроек посредством всплывающих меню;
- хранение и повторный вызов эталонных сигналов;
- наличие панели инструментов с кнопками для быстрого вызова функций;
- дескрипторы для отметки специфичных точек сигнала;
- наличие подсказок для всех элементов управления.


Вольтметр

Режим Вольтметр обладает следующими отличительными особенностями:

- шесть полностью конфигурируемых окон отображения;
- столбиковые диаграммы для каждого индикатора для оперативного контроля уровня сигнала;
- возможность выполнения 11 различных математических операций над полученнымными данными в каждом окне;
- 16 вариантов отображения вычисленных значений;
- выполнение настроек параметров отображения посредством всплывающих меню, вызываемых щелчком правой кнопки мыши в поле окна;
- наличие панели инструментов с кнопками для быстрого вызова большинства функций;
- возможность одновременного использования с режимами Осциллограф и Анализатор спектра.

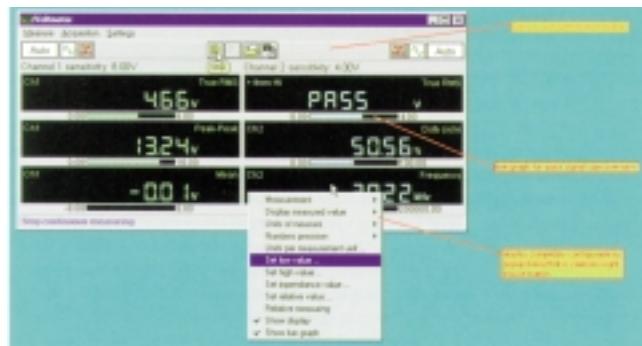


Регистратор переходных процессов

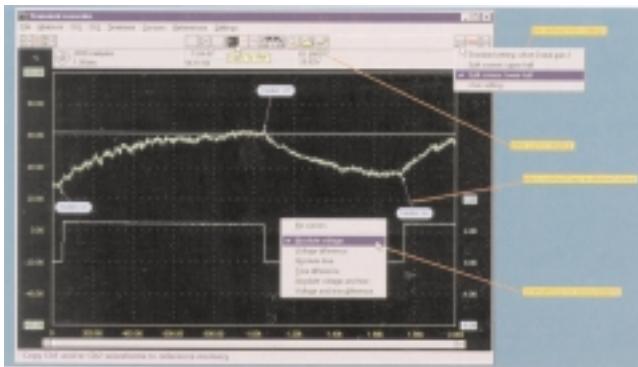

Этот режим предназначен для наблюдения и измерения медленно изменяющихся параметров. Во время измерения значение сигнала каждой выборки отображается на экране в виде одной точки растра. Если график изменения сигнала не помещается в видимой области экрана, то для отображения значений новых выборок может быть использован режим развертки или режим прокрутки. В режиме развертки экран очищается, а рисование графика возобновляется в направлении слева направо. В режиме прокрутки изображение графика смещается справа налево при отображении каждого нового значения сигнала. Период выборки может быть установлен в диапазоне от 0,01 до 500 с при максимальном числе выборок 32768. Это позволяет получить период регистрации, равный почти 190 суткам.

По набору предоставляемых пользователю возможностей этот режим аналогичен режиму Осциллограф.


Анализатор спектра

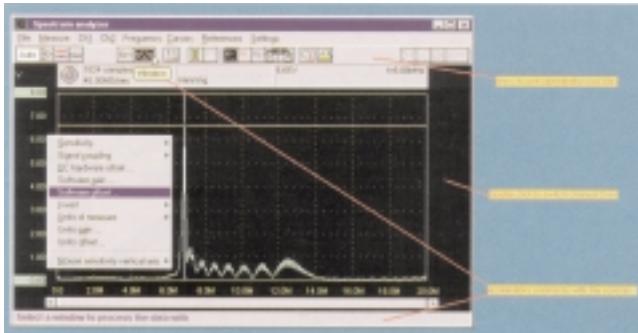

Этот режим обладает следующими отличительными особенностями:

- определение спектра сигнала для выборок объемом до 8192 отсчетов;
- возможность одновременного использования с режимом Осциллограф, что позволяет наблюдать сигнал как во временной области, так и в частотной;
- настройка смещения и усиления по вертикали с помощью графической сдвигаемой и масштабируемой шкалы;
- выполнение настроек посредством всплывающих меню;
- хранение и повторный вызов эталонных сигналов;
- наличие панели инструментов с кнопками для быстрого вызова функций;
- дескрипторы для отметки специфичных точек сигнала;
- наличие подсказок для всех элементов управления.

Функциональный генератор

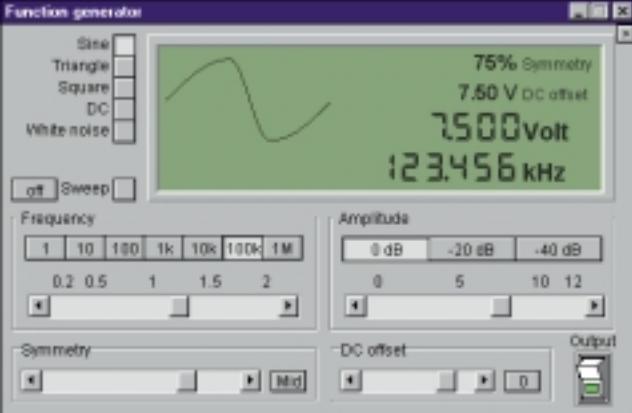

В этом режиме обеспечивается возможность формирования выходного сигнала пяти видов: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, уровень постоянного напряжения и белый шум. Выбранная форма сигнала сразу же отображается на экране функционального генератора.

Амплитуда выходного сигнала может быть задана в диапазоне от 0 до 12 В. При этом уровень напряжения смещения также может принимать значения от 0 до 12 В постоянного тока. Степень симметричности сигнала может изменяться в пределах от 1 до 99% с шагом 1%. Частота выходного сигнала может быть установлена в диапазоне от 0 до 2 МГц.

Функциональный генератор имеет функцию качания частоты (Sweep), которая предназначена для совместного использования с программным режимом Анализатор спектра. Параметры для этой функции могут быть заданы вручную или установлены из Анализатора спектра (нижнее и верхнее значение диапазона изменения частоты). В последнем случае в режиме измерения максимального значения Анализатора спектра обеспечивается быстрое и простое получение графика частотной характеристики исследуемого устройства.

Минимальные требования к системе

Для успешного и эффективного использования программного обеспечения в описанных режимах необходимо, чтобы вычислительная система отвечала следующим минимальным требованиям:

- IBM PC совместимый компьютер с процессором не ниже 486DX2-66;
- операционная система Windows 3.1 или выше;
- не менее 8 Мбайт оперативной памяти;
- не менее 4 Мбайт свободного пространства на жестком диске;
- видеосистема, совместимая с VGA;
- указательное устройство типа мышь или другое, совместимое с Windows;
- один 3,5" накопитель на гибком магнитном диске.