





Фирма Advantech является одним из крупнейших в мире производителей IBM PC совместимых компьютеров, рабочих станций, панелей управления, встраиваемых компьютеров, контроллеров и устройств сбора и обработки данных для применения в системах автоматизации в промышленности, на транспорте и в других отраслях, а также для компьютерной телефонии и других телекоммуникационных приложений. Advantech предлагает «из одних рук» очень широкую номенклатуру продуктов, представляющих собой законченные решения:

- панельные компьютеры и рабочие станции,
- шасси и корпуса для промышленных компьютеров, вмещающие до 20 плат расширения,
- промышленные серверы и RAID-массивы,
- компьютеры в стандарте CompactPCI,
- интегрированные промышленные и встраиваемые одноплатные компьютеры с шинами PCI, NLX, CompactPCI, ISA, PC/104,
- устройства сбора и обработки данных в форматах PCI, CompactPCI, ISA, PC/104,
- модули нормализации и преобразования аналоговых сигналов,
- многопортовые контроллеры последовательных интерфейсов,
- распределенные системы сбора и обработки данных,
- универсальные программаторы,
- программное обеспечение и драйверы.

Гибкая современная система организации производства, высокий уровень инвестиций в разработку новых продуктов с учетом требований рынка, лучшее в отрасли соотношение цены и производительности при высоком качестве продукции, широкая сеть представительств и центров технической поддержки обеспечивают максимальное удовлетворение потребностей заказчиков.

Качество — основа философии Advantech

Фирма Advantech имеет международные сертификаты ISO-9001 и ISO-14001 и придерживается самых строгих норм и гарантий качества в разработке, производстве, сопровождении и обслуживании своих продуктов. Все разработанные продукты проходят всесторонние испытания в собственной тестовой лаборатории фирмы, и после прохождения всех тестов передаются в независимые сертифицированные испытательные лаборатории для окончательного одобрения. На этапе серийного производства действует постоянная система контроля качества, использующая для проверки каждого изделия индивидуально разработанный метод и обеспечивающая 100% выходной контроль изделий.



IPPC-950/920

Промышленный панельный ПК с 15/12,1" TFT ЖК-дисплеем



IPPC-950/920 — мощный высокоинтегрированный мультимедийный IBM PC совместимый панельный компьютер для решения самого широкого круга задач в области построения интерфейсов «человек-машина» (HMI) в промышленности и на транспорте, в самых неблагоприятных условиях внешней среды (степень защиты передней панели — IP65, металлический корпус). Оснащение компьютера включает процессор Pentium MMX™, плоский цветной дисплей с разрешением 1024×728 или 800×600 точек (сенсорный экран — по заказу), НГМД, НЖМД, привод CD-ROM, 4 последовательных порта, 2 порта USB, контроллер Ethernet 100/10 Мбит, а модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость использования.

- Конструкция: корпус из нержавеющей стали с алюминиевой передней панелью

- 2 вентилятора для охлаждения

- Дисплей: цветной TFT с диагональю 15" и разрешением 1024×768 (IPPC-950) или с диагональю 12,1" и разрешением 800×600 (IPPC-920) точек, сенсорный экран — по заказу

- Процессор: до Pentium MMX™ 233 МГц

- Память ОЗУ: до 128 Мбайт (SDRAM)

- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД

- НГМД: 1 НГМД 1,44 Мбайт

- CD-ROM: 24-скоростной

- Контроллер Ethernet: NE2000 совместимый, 10/100Base-T

- Порты ввода-вывода:

- 1 универсальный параллельный порт

- порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2)

- 4 последовательных порта: три — RS-232, один — RS-232/422/485

- 2 порта USB

- Место для установки одной платы половинного размера с шиной ISA/PCI

- Габаритные размеры: 402×302×105 мм

- Масса 8,5 кг



IPPC-9103/9100

Компактный промышленный панельный ПК с 10,4" TFT ЖК-дисплеем



СКОРО!

IPPC-9103/9100 — мощный и компактный IBM PC совместимый панельный ПК, специально предназначенный для использования в качестве встраиваемого управляющего компьютера и интерфейса «человек-машина» (HMI) на подвижных объектах и в составе технологического оборудования. Использование мощного процессора Intel Celeron, прочного металлического корпуса, наличие широкого набора внешних интерфейсов и возможность установки 2 плат расширения делают IPPC-9103/9100 идеальным решением для широкого круга задач. IPPC-9103/9100 может поставляться с предустановленной операционной системой Windows CE.

- Конструкция: корпус из нержавеющей стали с алюминиевой передней панелью

- 2 вентилятора для охлаждения с подшипниками качения

- Дисплей: цветной TFT с диагональю 10,4" и разрешением 640×480 точек, сенсорный экран — по заказу

- Процессор: 5х86-133 МГц (IPPC-9100) или Intel Celeron до 500 МГц (IPPC-9103)

- Память ОЗУ: до 32 Мбайт (IPPC-9100) или до 256 Мбайт SDRAM (IPPC-9103)

- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД

- Контроллер Ethernet

- Порты ввода-вывода:

- 4 последовательных порта: три — RS-232, один — RS-232/422/485

- 1 универсальный параллельный порт

- порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2)

- Место для установки 2 плат половинного размера с шиной ISA/PCI

- Габаритные размеры: 342×266×128 мм

- Масса 9 кг



PPC-153/150

Панельный полнофункциональный ПК с 15" TFT ЖК-дисплеем



PPC-150 — мощный высокоинтегрированный мультимедийный IBM PC совместимый панельный компьютер для решения самого широкого круга задач в области построения интерфейсов «человек-машина» (HMI), как в промышленности и на транспорте (степень защиты передней панели — IP65), так и в сфере обслуживания и развлечений. Оснащение компьютера включает процессор Intel Celeron (PPC-153) или Pentium MMX™ (PPC-150), плоский цветной дисплей с разрешением 1024×728 точек (сенсорный экран — по заказу), НГМД, НЖМД, привод CD-ROM, Sound Blaster совместимую звуковую подсистему, 4 последовательных порта, 2 порта USB, контроллер Ethernet 100/10 Мбит.

- Конструкция: стальной каркас с обложкой из огнестойкого пластика

- Дисплей: цветной TFT с диагональю 15" и разрешением 1024×768 точек

- Процессор: Intel Celeron до 500 МГц (PPC-153) или Pentium MMX™ 233 МГц (PPC-150)

- Память ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (PPC-153), до 128 Мбайт SDRAM (PPC-150)

- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД

- НГМД: 1 НГМД 1,44 Мбайт

- CD-ROM: 24-скоростной, DVD-ROM — по заказу

- Контроллер Ethernet: NE2000 совместимый, 10/100Base-T

- Порты ввода-вывода:

- 4 последовательных порта: три — RS-232, один — RS-232/422/485

- 1 универсальный параллельный порт

- 2 порта USB

- PCMCIA: 2 гнезда Type II или 1 гнездо Type III


- порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2)

- входы и выходы звуковой подсистемы

- Место для установки одной платы половинного размера с шиной ISA/PCI

- Габаритные размеры: 420×295×95 мм

- Масса 6,5 кг



PPC-A84

Модульный панельный ПК с 8,4" TFT ЖК-дисплеем в литом алюминиевом корпусе



PPC-A84 — модульный мультимедийный панельный ПК нового поколения на базе встроенного процессора Cyrix GXM, оснащенный TFT ЖК-дисплеем с диагональю 8,4" и разрешением 800×600 точек. Основной особенностью PPC-A84 является литой корпус из алюминиевого сплава, который используется также для рассеивания тепла, обеспечивая тем самым возможность отказаться от охлаждающих вентиляторов, что, в свою очередь, позволяет резко повысить надежность системы и степень ее защиты от проникновения пыли. Модульная конструкция PPC-A84 облегчает его техническое обслуживание. Имеется также возможность дистанционного включения и отключения компьютера по сети Ethernet.

- Конструкция: литой корпус из алюминиевого сплава, степень защиты передней панели IP65
- Дисплей: цветной TFT с диагональю 8,4" и разрешением 800×600 точек
- Процессор: Cyrix GXM 233 МГц (установлен)
- Память ОЗУ: до 64 Мбайт, 1 SODIMM-модуль
- НЖМД: 1 место (модуль) для 2,5" НЖМД
- Поддержка CompactFlash
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Контроллер Sound Blaster
- Порты ввода-вывода:
 - 2 последовательных порта
 - 1 универсальный параллельный порт
 - порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2)
 - 2 порта USB
- Питание: 24 В постоянного тока
- Место для установки одной платы половинного размера с шиной ISA/PCI (по заказу)
- Сенсорный экран (по заказу)
- Габаритные размеры: 271×212×85 мм
- Масса 3,4 кг

PPC-123/120

Полнофункциональный панельный ПК с 12,1" TFT ЖК-дисплеем

PPC-123/120 — более компактный и менее дорогой аналог мультимедийного панельного ПК PPC-153/150, оснащенный TFT ЖК-дисплеем с диагональю 12,1" и разрешением 800×600 точек, а также 2 динамиками и последовательным портом IrDA на передней панели.

- Процессор: Intel Celeron до 500 МГц (PPC-123) или Pentium MMX™ 233 МГц (PPC-120)
- Память ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (PPC-123), до 128 Мбайт SDRAM (PPC-120)
- Дисплей: цветной TFT с диагональю 12,1" и разрешением 800×600 точек
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Контроллер Sound Blaster
- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД
- НГМД: 1 НГМД 1,44 Мбайт
- CD-ROM: 24-скоростной, DVD-ROM — по заказу
- 4 последовательных порта, 1 параллельный порт
- Место для установки одной платы половинного размера с шиной ISA/PCI
- Сенсорный экран (по заказу)
- Габаритные размеры: 375×285×94 мм
- Масса 5,2 кг



PPC-100T

Панельный ПК с 10,4" TFT ЖК-дисплеем

- Дисплей: цветной TFT с диагональю 10,4" и разрешением 640×480 точек
- Процессор: 5x86, 133 МГц
- Память ОЗУ: до 32 Мбайт
- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД
- Контроллер Ethernet: NE2000 совместимый, 10Base-T
- Порты ввода-вывода: 4 последовательных порта (3 — RS-232, 1 — RS-232/422/485), 1 универсальный параллельный порт, порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2)
- Степень защиты передней панели: IP65
- Габаритные размеры: 342×265×62 мм
- Масса 2,7 кг



PPC-102T

Полнофункциональный панельный ПК с 10,4" TFT ЖК-дисплеем

- Дисплей: цветной TFT с диагональю 10,4" и разрешением 800×600 точек
- Процессор: до Pentium MMX 233 МГц
- Память ОЗУ: до 128 Мбайт
- НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД
- Контроллер Ethernet: NE2000 совместимый, 10/100Base-T
- Порты ввода-вывода: 4 последовательных порта (3 — RS-232, 1 — RS-232/422/485), 1 универсальный параллельный порт, порты для подключения клавиатуры и мыши (PS/2), входы и выходы звуковой подсистемы
- Степень защиты передней панели: IP65
- Габаритные размеры: 342×265×62 мм
- Масса 3,5 кг



HMI-640S

Малогобаритный панельный ПК с 6,0" DSTN ЖК-дисплеем

- Конструкция: литой корпус из пластика, степень защиты передней панели IP65
- Дисплей: цветной DSTN с диагональю 6,0" и разрешением 640×480 точек
- Процессор: STPC Client 66 МГц, аналог 80486
- Память ОЗУ: до 16 Мбайт на плате
- Поддержка Windows CE
- Поддержка CompactFlash
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- 2 последовательных порта, 1 параллельный порт
- Слот расширения PC/104
- Сенсорный экран (по заказу)
- Габаритные размеры: 197×143×81 мм
- Масса 1,5 кг



Панельные компьютеры

PPC-60

Малогабаритный панельный ПК с 6,0" DSTN ЖК-дисплеем

- Процессор: 80386SX
- Дисплей: цветной DSTN с диагональю 6,0" и разрешением 640×480 точек
- Контроллер Ethernet: 10Base-T
- 2 последовательных порта, 1 параллельный порт
- Слот расширения PC/104
- Сенсорный экран
- Габаритные размеры: 197×143×64 мм



PPC-57

Малогабаритный панельный ПК с 5,7" STN/монокромным ЖК-дисплеем

- Процессор: 80386SX
- Дисплей: цветной DSTN/монокромный с диагональю 5,7" и разрешением 320×240 точек
- Контроллер Ethernet: 10Base-T
- 2 последовательных порта, 1 параллельный порт
- Слот расширения PC/104
- Сенсорный экран
- Габаритные размеры: 197×143×64 мм



Промышленные плоскостанельные мониторы

FPM-3180

Промышленный плоский монитор с 18,1" TFT ЖК-дисплеем и стандартным VGA-входом

- Плоский монитор (толщина 90 мм), шасси из нержавеющей стали
- 18,1" TFT-дисплей с разрешением 1280×1024 точки
- Стандартный VGA-вход подключается к любому видеоконтроллеру
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Габаритные размеры: 500×406×90 мм
- Масса 13,5 кг



СКОРО!

FPM-38

Промышленный плоский монитор с 15" TFT ЖК-дисплеем

- Плоский монитор (толщина 54 мм), шасси из нержавеющей стали
- 15" TFT-дисплей с разрешением 1024×768 точек
- Видеоконтроллер PCA-6654 с ОЗУ 2 Мбайт, на шине PCI в комплекте
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Габаритные размеры: 402×302×54 мм
- Масса 7,5 кг



CPM-1500

Промышленный плоский монитор с сенсорным экраном

- Плоский монитор (толщина 75 мм), шасси из нержавеющей стали
- 15" TFT дисплей с разрешением 1024×768 точек
- 20,1" сенсорный экран, образующий программируемую функциональную клавиатуру вне площади активной зоны дисплея
- Стандартный VGA-вход подключается к любому видеоконтроллеру
- Габаритные размеры 500×406×75 мм



СКОРО!

FPM-30/3100

Промышленный плоский монитор с 10,4" TFT ЖК-дисплеем

- Плоский монитор, шасси из алюминиевого сплава
- 10,4" TFT-дисплей с разрешением 640×480 (FPM-30) или 800×600 (FPM-3100) точек
- Видеоконтроллер PCA-6653 на шине ISA (FPM-30) или PCA-6654 на шине PCI (FPM-3100) в комплекте
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Габаритные размеры: 330×242×50 мм — FPM-30, 342×265×45 мм — FPM-3100
- Масса 5,4 кг



AWS-825B/825PB
Промышленная рабочая станция
с 15" SVGA-монитором



Рабочая станция для применения в условиях промышленного производства, имеющая переднюю панель со степенью защиты IP65 и функциональной клавиатурой


- Возможность монтажа в 19" стойку или на панель
- 3 вентилятора для охлаждения
- Степень защиты передней панели IP65
- 15" SVGA-монитор 1024×768
- Повышенное давление воздуха внутри корпуса для защиты от пыли
- Виброзащитное крепление плат
- Встроенная функциональная клавиатура
- Источник питания 260 Вт
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Отсек для размещения малогабаритного CD-ROM
- Возможные варианты поставки:
8 слотов ISA или 4 ISA + 2 PCI + 1 CPU
- Диапазон рабочих температур: 0...+50°C
- Относительная влажность 5...85% при 50°C без конденсации влаги
- Устойчивость к механическим воздействиям: вибрации до 1g, удар до 10g
- Габаритные размеры: ширина 19" (482 мм), высота 8U (356 мм), глубина 450 мм
- Масса 29 кг



AWS-843HT/T
Промышленная рабочая станция
с 10,4" TFT ЖК-дисплеем



- Конструкция: корпус из нержавеющей стали с алюминиевой передней панелью
- 2 вентилятора для охлаждения
- Возможность монтажа в 19" стойку или на панель
- 10,4" TFT-дисплей с разрешением 800×600 (AWS-843HT) или 640×480 точек
- 60-клавишная мембранная клавиатура
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Возможные варианты поставки: шина ISA или ISA/PCI
- Отсек для размещения малогабаритного CD-ROM
- Габаритные размеры: 482×266×230 мм
- Масса 15,6 кг

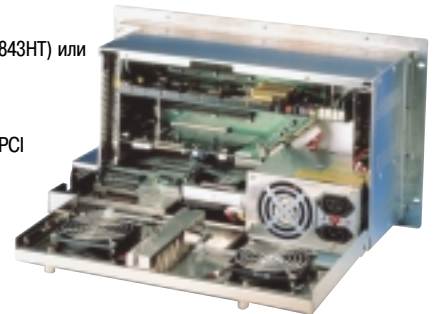

AWS-842TB/842TPB
Промышленная рабочая станция
с 10,4" ЖК-дисплеем

- Возможность монтажа в 19" стойку или на панель
- 10,4" TFT (DSTN) дисплей
- 70-клавишная мембранная клавиатура
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Возможные варианты поставки: 8 слотов ISA или 4 ISA + 2 PCI + 1 CPU
- Отсек для размещения малогабаритного CD-ROM



AWS-8100
Компактная рабочая станция
с цветным TFT ЖК-дисплеем

- Компактный интерфейс оператора
- 10,4" цветной TFT ЖК-дисплей
- Источник питания 80 Вт
- 4 слота ISA
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Габаритные размеры:
344×260×160 мм
- Масса 9,5 кг



AWS-8120
Промышленная рабочая станция
с 12,1" TFT ЖК-дисплеем


- Конструкция: корпус из нержавеющей стали с алюминиевой передней панелью
- 12,1" цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением 800×600 точек
- Вентилятор для охлаждения с подшипниками качения
- Программируемая мембранная клавиатура
- 1 NLX / 1 PCI / 2 ISA-слота
- Возможно оснащение сенсорным экраном
- Габаритные размеры: 346×322×193 мм
- Масса 12 кг



Шасси промышленных компьютеров для монтажа в 19" стойки

IPC-622

20-слотовое отказоустойчивое шасси промышленного ПК

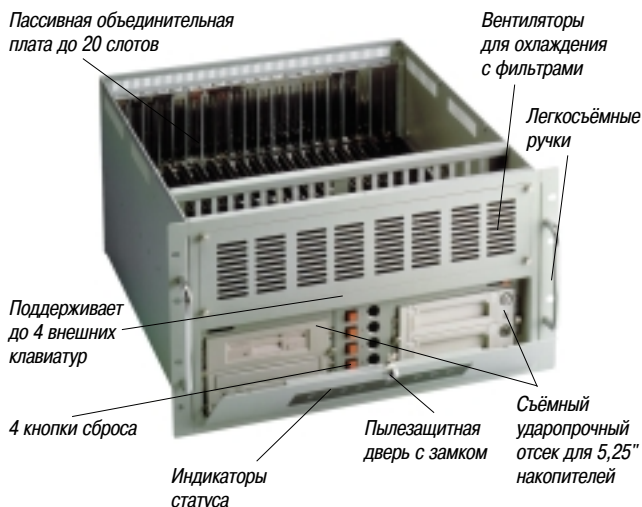

Отказоустойчивое шасси для промышленных компьютеров, имеющее резервированный источник питания с «горячей» заменой, систему оповещения об отказах и поддерживающее до 4 систем в одном корпусе

- Возможность монтажа в 19" стойку
- Поддерживает до 4 систем в одном корпусе
- 4 вентилятора для охлаждения
- Мгновенное переключение на резервный источник питания
- Противударный каркас для размещения дисковых накопителей (3,5" — 2 отсека, 5,25" — 4 отсека)
- Повышенное давление воздуха внутри корпуса для защиты от пыли
- Виброзащитное крепление плат
- Система звукового оповещения об отказе источника питания, вентиляторов и о повышении температуры внутри корпуса
- Возможность запираания передней панели для предотвращения несанкционированного доступа
- Диапазон рабочих температур: 0...+50°C
- Относительная влажность 10...95% при 40°C без конденсации влаги
- Устойчивость к механическим воздействиям: вибрации до 1,5g, удар до 10g
- Габаритные размеры: ширина 19" (482 мм), высота 6U (267 мм), глубина 457 мм
- Масса 30 кг

IPC-623

4U/20-слотовое отказоустойчивое шасси промышленного компьютера

- Возможность установки различных пассивных объединительных плат
- 300 Вт резервированный источник питания
- 3 вентилятора для охлаждения
- Каркас для дисковых накопителей вмещает три 5,25" и два 3,5" устройства
- Система обнаружения и оповещения об отказах
- Габаритные размеры: 482×177×660 мм
- Масса 26 кг



IPC-615

15-слотовое шасси для промышленных компьютеров, имеющее систему оповещения об отказах

- Возможность монтажа в 19" стойку
- 2 вентилятора для охлаждения
- Виброзащитный каркас для размещения дисковых накопителей (3,5" — 1 отсек, 5,25" — 2 отсека)
- Повышенное давление воздуха внутри корпуса для защиты от пыли
- Виброзащитное крепление плат
- Система звукового оповещения об отказе вентиляторов и о повышении температуры внутри корпуса
- Возможность запираания передней панели для предотвращения несанкционированного доступа
- Диапазон рабочих температур: 0...+50°C
- Относительная влажность 10...95% при 40°C без конденсации влаги
- Устойчивость к механическим воздействиям: вибрации до 1,5g, удар до 10g
- Габаритные размеры: ширина 19" (482 мм), высота 4U (177 мм), глубина 478 мм
- Масса 20 кг



IPC-620

20-слотовое мультисистемное шасси промышленного ПК

- Предусмотрена возможность установки в 19" стойки
- Поддерживает до 4 систем
- Источник питания 350 Вт
- Предусмотрена установка до восьми 3,5" накопителей
- 4 вентилятора для охлаждения
- Противударная подвеска блока накопителей



IPC-610

14-слотовое шасси промышленного ПК

- Предусмотрена возможность установки в 19" стойки
- Источник питания 250 Вт
- Два 5,25" НГМД и три 3,5" отсека для дисков
- Противударная подвеска блока накопителей
- Поставляются версии с шинами ISA и PCI



Шасси промышленных компьютеров для телекоммуникаций

SPC-200/IPC-612

2U шасси промышленного Internet/Intranet сервера



- Возможность установки серверной системной платы (рекомендуется Intel L440GX или Tyan S1837)
- До 2 процессоров Pentium III, до 2 Гбайт ОЗУ
- 400 Вт резервированный источник питания
- 4 вентилятора для охлаждения
- Каркас для дисковых накопителей вмещает до пяти 3,5" устройств и малогабаритный FDD/CD-ROM
- Система обнаружения отказов
- Габаритные размеры: 482×88×714 мм
- Масса 17 кг

SPC-530

5U/20-слотовое отказоустойчивое шасси промышленного файл-сервера

Мощное отказоустойчивое шасси для промышленного файл-сервера с возможностью размещения RAID-массива, имеющее источник питания с «горячей» заменой, систему оповещения об отказах и перегреве.

- Возможность установки различных пассивных объединительных плат
- 400 Вт резервированный источник питания
- 3 вентилятора для охлаждения с «горячей» заменой
- Каркас для дисковых накопителей вмещает шесть 5,25" устройств
- Система обнаружения отказов
- Габаритные размеры: 482×222×660 мм
- Масса 21 кг



SPC-520

5U/9-слотовое отказоустойчивое шасси промышленного файл-сервера

Мощное отказоустойчивое шасси для промышленного файл-сервера с возможностью размещения RAID-массива, имеющее источник питания с «горячей» заменой, систему оповещения об отказах и перегреве.

- Возможность установки пассивной объединительной платы или системной платы ATX
- 400 Вт резервированный источник питания
- 3 вентилятора для охлаждения с «горячей» заменой
- Каркас для дисковых накопителей вмещает десять 5,25" устройств
- Система обнаружения отказов
- Габаритные размеры: 482×222×660 мм
- Масса 20 кг



IPC-616

4U/14-слотовое отказоустойчивое шасси промышленного компьютера

- Возможность установки различных пассивных объединительных плат
- 300 Вт источник питания
- 2 вентилятора для охлаждения
- Каркас для дисковых накопителей вмещает три 5,25" и два 3,5" устройства
- Система обнаружения и оповещения об отказах
- Габаритные размеры: 482×177×478 мм
- Масса 16 кг



IPC-602

2U-шасси промышленного компьютера

- Минимальная высота — всего 2U
- Возможность установки до 6 плат ISA и PCI полной длины
- Отсек для дисковых накопителей вмещает одно 5,25" и два 3,5" устройства
- Модульная конструкция для облегчения технического обслуживания
- 3 вентилятора для охлаждения



RAID-500/400

RAID-массив для размещения в 19" стойке

- Подключается к любому хост-компьютеру по интерфейсу Ultra Wide SCSI
- 8 отсеков для размещения дисков
- 2 вентилятора для охлаждения
- Уровни RAID: 0, 1, (0+1), 3, 5
- Возможность поставки без RAID-контроллера
- Источник питания 300 Вт с «горячей» заменой
- Простое наращивание емкости с помощью RAID-400



Шасси промышленных компьютеров для настенного монтажа

IPC-6908/6908P

8-слотовое шасси промышленного ПК

- Настольное исполнение
- Каркас для размещения дисковых накопителей (3,5" — 2 места, 5,25" — 2 места)
- Система звукового оповещения об отказе вентиляторов и о повышении температуры внутри корпуса
- Возможные варианты поставки: 8 слотов ISA или 3 ISA + 4 PCI
- Габаритные размеры: 200×300×463 мм



PC-6806S/P

Компактное 6-слотовое шасси промышленного компьютера

- Возможность установки пассивных объединительных плат ISA и NLX
- 100 Вт источник питания
- Каркас для дисковых накопителей вмещает два 3,5" устройства
- Возможность установки на стол или на стену
- 1 вентилятор для охлаждения
- Габаритные размеры: 287×196×170 мм



IPC-6806WH/6806WHP

6-слотовое шасси промышленного ПК

- Настольное (настенное) исполнение
- Каркас для размещения дисковых накопителей (3,5" — 2 места, 5,25" — 1 место)
- Возможные варианты поставки: 6 слотов ISA или 2 ISA + 3 PCI + 1 PICMG
- Габаритные размеры: 198×216×393 мм



IPC-6606/P-200

Компактное 6-слотовое шасси промышленного компьютера

- Возможность установки различных пассивных объединительных плат
- Источник питания мощностью 200 Вт
- Отсек для дисковых накопителей вмещает два 3,5" устройства
- Возможность установки на стол или на стену
- 1 вентилятор для охлаждения



MBPC-641

4-слотовое шасси промышленного ПК

- Компактное шасси для встраиваемых приложений
- 4 слота ISA половинной длины
- Источник питания 65 Вт
- Вентилятор охлаждения со сменным противопылевым фильтром
- Двухнаправленные монтажные скобы



IPC-644

Компактное 4-слотовое шасси промышленного компьютера


- Возможность установки пассивных объединительных плат ISA и NLX
- Источник питания мощностью 80 Вт
- Отсек для дисковых накопителей вмещает два 3,5" устройства
- Возможность установки на стол или на стену
- 1 вентилятор для охлаждения



IPC-6006/6006P/6010

6- и 8-слотовые монтажные каркасы

- Каркасы для настенного монтажа
- Вмещают 6 или 8 (6010) плат полной длины ISA или ISA/PCI
- Предусмотрены монтажные отверстия для НЖМД и источника питания



Одноплатные промышленные компьютеры полной длины



PCA-6178

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium III Socket 370

- Процессор: Intel Pentium III Coopermine, до 700+ МГц
- Чипсет: Intel 440BX
- ОЗУ: до 768 Мбайт SDRAM (3×DIMM), ECC
- Контроллер SCSI: Ultra 2 SCSI, SYM53C895
- Контроллер SVGA: ATI Rage Pro Turbo, AGP, 4 Мбайт SGRAM
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 1×USB, 1×FDD, 2×EIDE

Одноплатные промышленные компьютеры полной длины

PCA-6179

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium III Socket 370

- Процессор: Intel Pentium III Coopermine, до 933+ МГц
- Чипсет: VIA Apollo Pro 133A, 133 МГц FSB
- ОЗУ: до 1,5 Гбайт SDRAM (3×DIMM), ECC
- Контроллер SCSI: Ultra 2 SCSI, SYM53C895
- Контроллер SVGA: ATI Rage 128, AGP, 8 Мбайт SGRAM
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, 1×FDD, 2×EIDE



СКОРО!

PCA-6168

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Celeron Socket 370

- Процессор: Celeron Socket 370 до 500 МГц
- Набор системных микросхем: Intel 82440BX, 100 МГц FSB
- ОЗУ: до 768 Мбайт SDRAM (3×DIMM)
- Контроллер SVGA: AGP, 4 Мбайт VRAM
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Контроллер SCSI: Ultra II SCSI
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×FDD, 2×EIDE



PCA-6176F

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium II/ Pentium III

- Процессор: Intel Pentium II/ Pentium III до 500 МГц на обратной стороне платы
- ОЗУ: до 1 Гбайт (SDRAM) с поддержкой ECC
- Набор системных микросхем: Intel 82440BX, 100 МГц FSB
- BIOS: Award флэш-BIOS объемом 2 Мбит
- Контроллер SVGA: на базе ATI Rage Pro на шине AGP, 4 Мбайт видеопамати
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T на базе Intel 82558
- Контроллер SCSI: Ultra II SCSI на базе Adaptec AIC-7890
- Сторожевой таймер
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 1×USB, 1×FDD, 2×EIDE



PCA-6359

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX

- Процессор: Intel Pentium MMX 266 МГц на плате
- Чипсет: Intel 430TX
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×DIMM)
- Контроллер SVGA: C&T 69000 с поддержкой плоских панелей
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Контроллер SCSI: Ultra Wide SCSI
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×FDD, 2×EIDE



PCA-6275

Одноплатный промышленный компьютер на базе двух процессоров Pentium III/Pentium II

- 2 процессора Pentium III или Pentium II с частотой до 500 МГц
- Набор системных микросхем: Intel 82440BX, 100 МГц FSB
- ОЗУ: до 768 Мбайт SDRAM (3×DIMM)
- Контроль напряжения питания и температуры процессоров
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, 2×FDD, 2×EIDE



PCA-6166

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX

- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K6-2 до 300 МГц
- Набор системных микросхем: SiS 530, 100 МГц FSB
- ОЗУ: до 1,5 Гбайт SDRAM (3×DIMM)
- Контроллер SVGA (AGP)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Контроллер SCSI: Ultra II SCSI
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×FDD, 2×EIDE



PCA-6276

Одноплатный промышленный компьютер на базе двух процессоров Celeron Socket 370

- До 2 процессоров Celeron Socket 370 до 533+ МГц
- Чипсет: Intel 82440BX, 100 МГц FSB
- ОЗУ: до 1 Гбайт SDRAM (4×DIMM)
- Контроль напряжения питания и температуры процессоров
- Повышенная нагрузочная способность по шине ISA
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, 2×FDD, 2×EIDE
- Контроллер SVGA: на базе ATI Rage XL на шине AGP, 4 Мбайт видеопамати
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T на базе Intel 82559



PCA-6155V

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX


- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K5, K6, Cyrix MII, IDT C6
- Набор системных микросхем: SiS 5598
- ОЗУ: до 256 Мбайт DRAM (2×DIMM, 2×SIMM)
- Контроллер SVGA
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, 2×FDD, 2×EIDE
- Слот расширения PC/104



Одноплатные промышленные компьютеры половинного размера

PCA-635 1/L

Одноплатный промышленный компьютер в стандарте NLX на базе процессора Pentium MMX

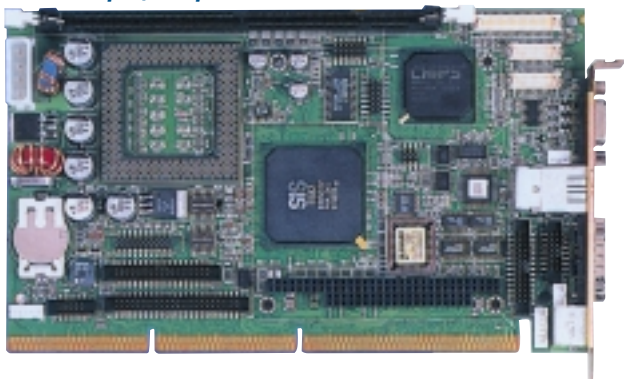


Новый одноплатный промышленный компьютер с архитектурой NLX специально разработан для встраиваемых применений и позволяет построить систему с шинами ISA и PCI в корпусе, предназначенном для установки плат половинного размера.

- NLX: поддержка сигналов шин ISA и PCI на плате половинного размера
- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K6-2 до 300 МГц, Cyrix M2 300 МГц
- Набор системных микросхем: SiS 5582/5598
- ОЗУ: до 128 Мбайт SDRAM (1 DIMM)
- Контроллер SVGA (LCD)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: адаптер CompactFlash
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×FDD, 1×EIDE, IrDA
- Слот расширения PC/104

PCA-6551

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium III Socket 370

- Процессор: Intel Pentium III Coopermine, до 700+ МГц
- Чипсет: Intel 440BX
- ОЗУ: до 512 Мбайт SDRAM (2×DIMM), ECC
- Внешняя шина: ISA
- Контроллер SVGA: C&T 69000, AGP, 2 Мбайт VRAM, поддержка плоских панелей
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 1×USB, 1×FDD, 1×EIDE



PCA-6753F

Одноплатный промышленный компьютер с процессором Pentium MMX

- Процессор: NS GXm LV-200 на плате
- Чипсет: NS 5530
- ОЗУ: до 128 Мбайт SDRAM (1 DIMM)
- Внешняя шина: ISA, PC/104
- Контроллер SVGA: NS5530 (встроенный), 1-4 Мбайт VRAM (UMA)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000, CompactFlash
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, IrDA, 1×FDD, 1×EIDE



PCA-6770F

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Celeron Socket 370


- Процессор: Celeron Socket 370, до 500 МГц
- Чипсет: Intel 440BX
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×SODIMM)
- Внешняя шина: ISA, PC/104
- Контроллер SVGA: C&T 69000, 2 Мбайт VRAM, поддержка плоских панелей
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: поддержка CompactFlash
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, IrDA, 1×FDD, 1×EIDE



PCA-6752F/N

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX


- Процессор: Socket Super7 Pentium MMX, AMD K6, K6-2, MII, IDT
- Чипсет: VIA VT82C686
- ОЗУ: до 128 Мбайт SDRAM (1 DIMM)
- Внешняя шина: ISA
- Контроллер SVGA
 - PCA-6752F: AGP, Trident CyberBlade i7, 2-8 Мбайт VRAM (UMA), поддержка плоских панелей
 - PCA-6752N: AGP, VIA MVP4 (встроенный), 2-8 Мбайт VRAM (UMA)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000, CompactFlash
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, IrDA, 1×FDD, 1×EIDE



PCA-6771

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Celeron Socket 370

- Процессор: Celeron Socket 370, до 500 МГц
- Чипсет: Intel 440BX
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×SODIMM)
- Внешняя шина: PCI
- Контроллер SVGA: AGP, Trident Cyber 9525 DVD, 2,5 Мбайт VRAM, поддержка плоских панелей
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: поддержка CompactFlash
- Сторожевой таймер
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×USB, IrDA, 1×FDD, 1×EIDE



PCA-6751

Одноплатный промышленный компьютер с процессором Pentium MMX

- Процессор: Pentium MMX 166/266 МГц установлен на плате
- Набор системных микросхем: Intel 430TX
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×SODIMM)
- Контроллер SVGA (LCD)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: адаптер CompactFlash
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2×COM, 1×P, 2×FDD, 1×EIDE, IrDA
- Слот расширения PC/104



Одноплатные промышленные компьютеры половинного размера

PCA-6144S

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора 80486

- Процессор: 80486 DX/DX2/DX4, AMD 5x86 133 МГц
- ОЗУ: до 64 Мбайт DRAM (2xSIMM)
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2xCOM, 1xP, 2xFDD, 1xEIDE
- Слот расширения PC/104



PCA-6145B/L

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора 80486


- Процессор: 80486 DX/DX2/DX4, AMD 5x86 133 МГц
- ОЗУ: до 32 Мбайт DRAM (1 SIMM)
- Контроллер VGA (LCD)
- Контроллер Ethernet: 10Base-T
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2xCOM, 1xP, 2xFDD, 1xEIDE
- Слот расширения PC/104



PCA-6153

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX


- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K5, Cyrix MII, IDT C6
- Набор системных микросхем: SiS 5571
- ОЗУ: до 64 Мбайт DRAM (2xSIMM)
- Контроллер SVGA (LCD)
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2xCOM, 1xP, 2xFDD, 1xEIDE
- Слот расширения PC/104



PCA-6154/L

Одноплатный промышленный компьютер на базе процессора Pentium MMX

- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K5, K6, Cyrix MII, IDT C6
- Набор системных микросхем: SiS 5598
- ОЗУ: до 128 Мбайт DRAM (2xSIMM)
- Контроллер SVGA
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2xCOM, 1xP, 2xFDD, 1xEIDE, IrDA
- Слот расширения PC/104



PCA-6135/L

Одноплатный промышленный компьютер с процессором 80386SX

- Процессор: 80386 SX – 40 МГц (Ali M6117) установлен на плате
- ОЗУ: до 32 Мбайт DRAM (2xSIMM)
- Контроллер VGA (LCD)
- SSD: поддержка DiskOnChip 2000
- Порты и контроллеры НЖМД/НГМД: 2xCOM, 1xP, 2xFDD, 1xEIDE
- Слот расширения PC/104



Источники питания

Резервированные источники питания AT/ATX с «горячей» заменой




- RPS-250-SADT: тип AT, мощность 250 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-6908/615
- RPS-250-SDTB: тип AT, мощность 250 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-610
- RPM-250: сменный модуль питания для RPS-250
- RPS-300: тип AT, мощность 300 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-622
- RPS-300V: тип AT, мощность 300 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-623
- RPM-300: сменный модуль питания для RPS-300
- RPS-300DC48: тип AT, мощность 300 Вт, питание от сети постоянного тока –48 В, для IPC-622
- RPM-300DC48: сменный модуль питания для RPS-300DC48
- RPS-400ATX: тип ATX, мощность 400 Вт, питание от сети переменного тока, для SPC-520
- RPM-400ATX: сменный модуль питания для RPS-400ATX

Источники питания AT/ATX




- PS-260-610E: тип AT, мощность 260 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-610
- PS-300: тип AT, мощность 300 Вт, питание от сети переменного тока
- PS-300ATX: тип ATX, мощность 300 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-610/615/616/6908/6606/602
- PS-310-DC48: тип AT, мощность 310 Вт, питание от сети постоянного тока –48 В
- PS-400ATX: тип ATX, мощность 400 Вт, питание от сети переменного тока
- PS-400ATXDC48: тип ATX, мощность 400 Вт, питание от сети постоянного тока –48 В
- PS-150: открытый корпус, мощность 150 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-6806/6806WH
- PS-100: открытый корпус, мощность 100 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-6806S
- PS-80: открытый корпус, мощность 80 Вт, питание от сети переменного тока, для IPC-644
- PS-65: открытый корпус, мощность 65 Вт, питание от сети переменного тока, для MBPC-641
- PS-55A: открытый корпус, мощность 55 Вт, питание от сети переменного тока, для MBPC-300
- PS-50A: открытый корпус, мощность 50 Вт, питание от сети переменного тока, для MBPC-200

Пассивные объединительные платы

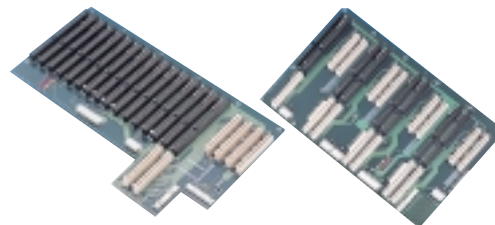

Пассивные объединительные платы с шинами ISA/PCI

Модель	Число сегментов	Число слотов PCI в сегменте	Число слотов ISA в сегменте	Совместимость с шасси	Габаритные размеры, мм
PCA-6120P4	1	4	7	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6119P7	1	7	11	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6119P10	1	10	8	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6119P17	1	17	1	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6120DP4	2	4	5	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6118DP7	2	7	1	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6116QP2	4	2	1	IPC-622, IPC-623, IPC-620	417×260
PCA-6114P4/R	1	4	9	IPC-615, IPC-610	323×300
PCA-6114P7	1	7	6	IPC-615, IPC-610	323×300
PCA-6114P10	1	10	3	IPC-615, IPC-610	323×300
PCA-6109P7	1	7	1	SPC-520	—
PCA-6108P3	1	3	4	IPC-610	322×219
PCA-6108P4	1	4	3	IPC-6908	260×180
PCA-6108P6	1	6	1	IPC-6908	260×180
PCA-6106P3	1	3	2	IPC-6806, IPC-6606	270×144
PCA-6106P3V	1	3	2	IPC-602	260×80
PCA-6104P4	1	4	0	IPC-644	175×110

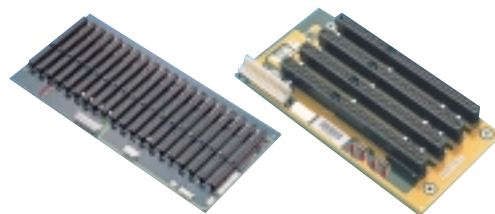

Пассивные объединительные платы с шиной ISA

Модель	Число сегментов	Число слотов в сегменте	Совместимость с шасси	Габаритные размеры, мм
PCA-6120	1	20	IPC-622, IPC-623, IPC-620	420×200
PCA-6120D	2	10	IPC-622, IPC-623, IPC-620	420×200
PCA-6120Q	4	5	IPC-622, IPC-623, IPC-620	420×200
PCA-6115	1	15	IPC-615	326×190
PCA-6114	1	14	IPC-610	315×175
PCA-6114D	2	8 и 6	IPC-615, IPC-610	315×175
PCA-6108E	1	8	IPC-6908	190×180
PCA-6108	1	8	IPC-6010	216×170
PCA-6106	1	6	IPC-6806, IPC-6606	143×175
PCA-6104	1	4	IPC-644	186×95
PCA-6103	1	3	—	—

Пассивные объединительные платы NLX

PCA-6106NP3

- 1 NLX / 3 PCI / 2 ISA-слота
- Соединители EIDE и FDD
- Соединители питания ATX и AT
- Габаритные размеры: 210×142 мм
- Устанавливается в шасси IPC-6806S



PCA-6104NP2

- 1 NLX / 2 PCI / 1 ISA-слота
- Соединители EIDE и FDD
- Соединители питания ATX и AT
- Габаритные размеры: 210×110 мм
- Устанавливается в шасси IPC-644



IPC-6520

Универсальный комплект для монтажа ЭЛТ-монитора в 19" стойку

- Предназначен для 14" мониторов
- Монтируется в 19" стойки
- Для настенного или панельного монтажа
- Откидная передняя панель



PCA-6302

Компактная 101-клавишная клавиатура

- 101 клавиша с тактильным эффектом
- Ресурс свыше 20 млн. нажатий
- Габаритные размеры: 400×188×40 мм
- Возможно покрытие защитной пленкой



PCA-6304

Компактная 88-клавишная клавиатура

- 88-клавишная мембранная клавиатура
- Внешний соединитель PC/AT или PS/2
- Габаритные размеры: 287×140×29 мм



PCA-6305

Компактная 88-клавишная клавиатура с указательным устройством Touchpad

- 88-клавишная мембранная клавиатура
- Встроенное указательное устройство
- Внешний соединитель PC/AT или PS/2
- Габаритные размеры: 289×227×27 мм



PCA-6307

Клавиатура 105 клавиш с указательным устройством Touchpad

- 105 клавиш с поддержкой Windows
- Встроенное указательное устройство, plug-and-play
- Габаритные размеры: 392×255×26 мм



PCA-6312

Клавиатура 105 клавиш с указательным устройством Touchpad для монтажа в 19" стойку

- Аналог PCA-6307
- Смонтирована в выдвижном ящике высотой 1U
- Габаритные размеры: 482×360×45 мм



PCD-894A/895A

PCMCIA-адаптеры для PC

- Соответствуют PCMCIA 2.0/JEIDA 4.1
- Поддержка загружаемых устройств
- Поддержка карт типа I, II и III
- Работа с загружаемыми ATA жесткими дисками
- Фиксация наличия и замены карты



PCD-897

Плата флэш-диска на базе DiskOnChip 2000

- 3 гнезда для установки DiskOnChip 2000
- Напряжение питания 5 В
- Встроенное программное обеспечение TrueFFS



PCA-6654L

Контроллер SVGA с шиной PCI и с поддержкой плоских дисплеев

- Полная совместимость с VGA
- 32-разрядная шина данных
- Поддержка ЖКИ, электролюминесцентных и плазменных плоскочисловых дисплеев
- Видеопамять 2 Мбайт
- Одновременная поддержка плоских и ЭЛТ-дисплеев



PCA-6653

Контроллер SVGA для плоских панелей и ЭЛТ-мониторов


- Windows GUI-акселератор
- Объем установленной видеопамяти – 1 Мбайт
- Буфер экрана 256×16 кбайт
- Работа с ЭЛТ-мониторами и TFT/DSTN/монокромными панелями
- Набор микросхем C&T 65545



PCL-752

Программируемая плата мониторинга состояния вычислительной системы

- Контроль напряжений питания: +5 В, -5 В, +12 В, -12 В
- 3 внешних входа контроля напряжения
- 3 входа контроля скорости вращения вентиляторов
- 3 входа контроля температуры



CSW-4/8

Переключатель монитора и клавиатуры на 4/8 компьютеров

- Поддерживает видеорежимы VGA, SVGA, XGA
- Монтируется в 19" стойку, занимает по высоте 1U
- Длина кабелей 2 м
- Габаритные размеры: 482×193×44 мм



MIC-3000



MIC-3031/14

6U/12U 14-слотовый каркас CompactPCI с объединительной платой, соответствующей стандарту H.110

- Вмещает до 13 модулей высотой 6U (кроме процессорного)
- Возможность подключения каналов ввода-вывода с передней и задней стороны (IEEE1101.11)
- Системная шина соответствует требованиям стандартов H.110 и PICMG 2.5 R1.0 для компьютерной телефонии
- N+1 резервированный (560 Вт + 280 Вт) источник питания, 3 вентилятора для охлаждения
- Вмещает три 5,25" и два 3,5" дисковых накопителя
- Обнаружение отказов системы с подачей сигнала тревоги
- Габаритные размеры (без фланцев): 440×533×342 мм
- Масса 20 кг



MIC-3032/8

6U/9U 8-слотовый каркас CompactPCI с объединительной платой, соответствующей стандарту H.110

- Вмещает до 7 модулей высотой 6U (кроме процессорного)
- Возможность подключения каналов ввода-вывода с передней и задней стороны (IEEE1101.11)
- Системная шина соответствует требованиям стандартов H.110 и PICMG 2.5 R1.0 для компьютерной телефонии
- Различные варианты источников питания, 3 вентилятора для охлаждения с возможностью «горячей» замены
- Вмещает три 5,25" и один 3,5" дисковый накопитель
- Обнаружение отказов системы с подачей сигнала тревоги
- Габаритные размеры (без фланцев): 440×400×342 мм
- Масса 15 кг



MIC-3033/5

6U/4U 5-слотовый каркас CompactPCI с объединительной платой, соответствующей стандарту H.110

- Компактный каркас высотой 4U с горизонтальным расположением модулей
- Вмещает до 4 модулей высотой 6U (кроме процессорного)
- Возможность подключения каналов ввода-вывода с передней и задней стороны (IEEE1101.11)
- Системная шина соответствует требованиям стандартов H.110 и PICMG 2.5 R1.0 для компьютерной телефонии
- Резервированный 300 Вт источник питания, 2 вентилятора для охлаждения с возможностью «горячей» замены
- Вмещает до четырех 3,5" дисковых накопителей
- Обнаружение отказов системы с подачей сигнала тревоги
- Габаритные размеры (без фланцев): 440×177×342 мм
- Масса 10 кг



MIC-3021/8-7A

6U/7U 8-слотовый каркас CompactPCI

- Вмещает 6 модулей высотой 6U (кроме процессорного)
- Монтируется в 19" стойку или на панель
- Источник питания АТХ
- Вмещает до пяти 5,25" устройств
- Система оповещения об отказах (по заказу)



MIC-3001/8-4A

3U/4U 8-слотовый каркас CompactPCI

- Вмещает 6 модулей высотой 3U (кроме процессорного)
- Монтируется в 19" стойку или на панель
- Источник питания АТХ
- Система оповещения об отказах (по заказу)



Модульные компьютеры серии MIC-3000 в стандарте CompactPCI

MIC-3376

Процессорный модуль 6U на базе Pentium III

- Процессор: Pentium III или Pentium II до 550 МГц
- Набор системных микросхем: Intel 440BX
- Контроллер VGA (AGP)
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T, с возможностью дублирования
- Контроллер Ultra II Wide SCSI
- ОЗУ: до 512 Мбайт SDRAM (2×DIMM)
- До 2 мостов PCI-to-PCI, поддержка до 14 устройств Bus Master
- 2 контроллера IDE (UDMA/33)
- Порты: 2×S, 1×P, 2×USB, 2×FDD, IrDA



MIC-3350

Процессорный модуль 3U на базе Pentium MMX

- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K5, K6, Cyrix MII, IDT C6
- Контроллер VGA
- ОЗУ: до 64 Мбайт DRAM (2×SIMM)
- Поддержка до 4 устройств Bus Master
- 1 контроллер IDE (UDMA/33)
- Порты: 2×S, 1×P, 2×USB, 1×FDD



MIC-3365

Процессорный модуль 6U на базе Pentium III Socket 370

- Процессор: Pentium III Socket 370 Coopermine или Celeron до 700+ МГц
- Чипсет: Intel 810
- Контроллер VGA (AGP) встроенный
- 2 контроллера Ethernet 10/100Base-T
- Контроллер Ultra 2 SCSI
- ОЗУ: до 512 Мбайт SDRAM (2×DIMM)
- 1 мост PCI-to-PCI, поддержка до 7 устройств Bus Master
- 2 контроллера IDE (UDMA/66)
- Порты: 2×S, 1×P, 2×USB, 2×FDD



MIC-3920/3921

3U программируемый модуль мониторинга состояния вычислительной системы

- Контроль напряжений питания: +3,3, +5, +12, -12 В
- 3 внешних входа контроля напряжения
- 4 входа контроля скорости вращения вентиляторов
- 3 входа контроля температуры
- 3 уровня сигнала тревоги с релейным выходом
- Последовательный порт RS-232/485
- Программная поддержка в Windows 95/98/NT



MIC-3355

Процессорный модуль 6U на базе Pentium MMX

- Процессор: Pentium MMX до 233 МГц, AMD K5, K6, Cyrix MII, IDT C6
- Контроллер VGA
- Контроллер Ethernet: 10/100Base-T
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×DIMM)
- Поддержка до 6 устройств Bus Master
- 2 контроллера IDE (UDMA/33)
- Порты: 2×S, 1×P, 2×USB, 2×FDD, IrDA



MIC-3520

3U модуль контроллера VGA с интерфейсом PanelLink для ЖК-панелей

- Контроллер: C&T 69000
- Видеопамять: 2 Мбайт (встроенная)
- Максимальное разрешение: 1280×1024, 256 цветов
- DPF-соединитель для подключения ЖК-панелей



MIC-3351

Процессорный модуль 3U на базе Pentium MMX


- Процессор: Pentium MMX 266 МГц на плате
- Чипсет: Intel 430 TX
- Контроллер VGA: C&T 69000
- Контроллер Ethernet 10/100Base-T
- ОЗУ: до 256 Мбайт SDRAM (2×SODIMM)
- 1 мост PCI-to-PCI, поддержка до 7 устройств Bus Master
- 1 контроллер IDE (UDMA/33)
- Порты: 2×S, 1×P, 2×USB, 1×FDD



MIC-3640

3U Модуль контроллера Ultra II SCSI

- Контроллер: Symbios SYM53C895
- Скорость передачи данных до 80 Мбайт/с
- Интерфейс LVD SCSI (до 12 м)



MIC-3660

3U модуль контроллера Ethernet 10/100Base-TX

- Контроллер Intel 82558B
- Автоматическая настройка на режимы 100 и 10 Мбит/с
- Режим Bus Master
- Сетевой соединитель RJ-45

